

CHEVERNY

► Description lumineuse

Disponible en 2 tailles : Cheverny N°2 et Cheverny N°3.

Applications suggérées : voies urbaines, piétonnes, pistes cyclables et places.

Hauteurs typiques : de 4 à 7 m.

Montage :

Porté ou suspendu

Constitution :

Corps en inox ou cuivre.

Vasque en méthacrylate profonde claire (MPC).

Finitions : thermolaquage polyester, teintes RAL au choix sur corps en inox.

Degré d'étanchéité : IP 66, selon norme EN 60 529.

IK 09.

Système optique :

Réflecteur ovoïde en aluminium anodisé.

Classe I ou II.

Puissances de 30 W à 150 W.

ULOR < 2%.

Poids - Scx :

Cheverny N°2 en aluminium : 10 kg - 0,153 m².

Cheverny N°2 en cuivre : 11 kg - 0,153 m².

Cheverny N°3 en aluminium : 11 kg - 0,190 m².

Cheverny N°3 en cuivre : 13 kg - 0,190 m².

► Bilan matière

Cheverny version cuivre : Cuivre 61%, Plastiques 20%, Acier 13%, Autres 6%.

Cheverny version inox : Inox 61%, Plastiques 20%, Acier 13%, Autres 6%.



Conforme à la directive RoHS.


► Sources et puissances

	CHEVERNY N°2	CHEVERNY N°3
<i>SHP</i>	/ 70 W (E27) 100 W (E40) 150 W (E40)	/ 70 W (E27) 100 W (E40) 150 W (E40)
<i>IM</i>	/ 70 W (E27) 100 W (E40) 150 W (E40)	/ 70 W (E27) 100 W (E40) 150 W (E40)
<i>IM G12</i>	/ 70 W 100 W 150 W	/ 70 W 100 W 150 W
<i>IM PGZ12</i>	/ 45 W 60 W 90 W 140 W	/ 45 W 60 W 90 W 140 W


► Distribution photométrique typique

Cheverny - 150 W IM

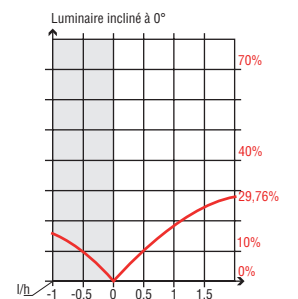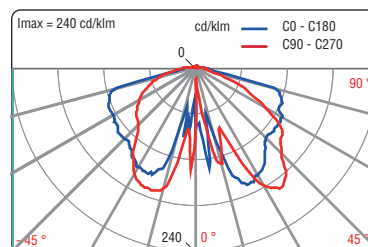

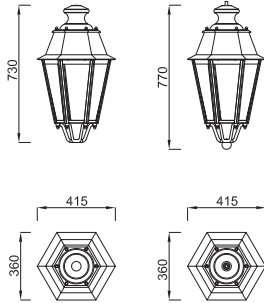

CHEVERNY N°2

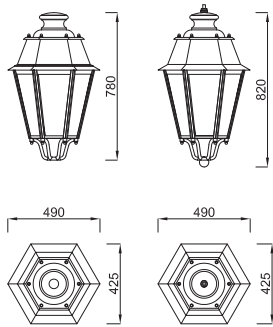

CHEVERNY N°3

▷ Interfaces mécaniques

Luminaire porté : étoile ou carré pour embout fileté
 \varnothing 27 pdg.

Luminaire suspendu : embout fileté \varnothing 21 pdg.

▷ Maintenance

Interchangeabilité de la vasque.
 Interchangeabilité du bloc optique.



LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture



Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

Export internet : www.ghm-eclatec.com

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Email export: info@ghm-eclatec.com